

СОДЕРЖАНИЕ

КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ

КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ

УЛИЧНЫЕ ДВЕРИ
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ

УЛИЧНЫЕ ДВЕРИ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



ДВЕРИ РЕГИОНОВ



**КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ**

ПРОФИ



Внешняя отделка
Антик медь

Внутренняя отделка
Антик медь



Габариты по коробу/вес:
850x2050 мм/30 кг,
950x2050 мм/32 кг



Толщина листа металла:
1 мм



Усиление замковой
зоны: 0,8 мм



Толщина полотна: 50 мм



Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности



Короб открытый:
55x45 мм



1 контур примыкания
(1 каучуковый уплотнитель)



Основной замок:
Цилиндровый Просам 3В 4-31/55
(2-й класс) с ручкой на планке,
цилиндр к/к

СПЕЦ



Внешняя отделка
Антик медь

Внутренняя отделка
Дуб сонома



Габариты по коробу/вес:
850x2050 мм/30 кг,
950x2050 мм/32 кг



Толщина листа металла:
1 мм



Усиление замковой
зоны: 0,8 мм



Толщина полотна: 50 мм



Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности



Короб открытый:
55x45 мм



1 контур примыкания
(1 каучуковый уплотнитель)



Основной замок:
Цилиндровый Просам 3В 4-31/55
(2-й класс) с ручкой на планке,
цилиндр к/к

ТИТАН



Внешняя отделка
Букле графит

Внутренняя отделка
Букле графит



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/40 кг,
960x2050 мм/50 кг
Толщина листа
металла: 1,2 мм
Усиление замковой
зоны: 1,2 мм
Толщина полотна: 66 мм
Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности
Короб открытый:
93x55 мм
2 контура примыкания
(2 каучуковых уплотнителя)
Основной замок:
цилиндровый Промет 32.11 (816),
цилиндр к/в, эксцентрик

ТРИУМФ 2



Внешняя отделка
Антик медь

Внутренняя отделка
Итальянский орех

Внутренняя отделка
Венге светлый



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/47 кг,
960x2050 мм/50 кг
Толщина листа
металла: 1,2 мм
Усиление замковой
зоны: 1 мм
Толщина полотна: 70 мм
Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности
Короб открытый:
85x55 мм
2 контура примыкания
(2 каучуковых уплотнителя)
Основной замок:
Цилиндровый ЗВ 816,
цилиндр к/в
Дополнительный замок:
Сувадьный ЗВ 817
Ночная задвижка

ТРИУМФ ФЛ Classic



Внешняя отделка
Антик медь

Внутренняя отделка
Дуб сонома светлый



Габариты по коробу/вес:

860x2050 мм/52 кг,

960x2050 мм/56 кг



Толщина листа

металла: 1,2 мм



Усиление замковой

зоны: 1 мм



Толщина полотна: 70 мм

Утеплитель: пенополистирол

высокой плотности



Короб открытый:

85x55 мм



2 контура примыкания

(2 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый ЗВ 816,

цилиндр к/в, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный ЗВ 817



Ночная задвижка

ТРИУМФ ФЛ Neo



Внешняя отделка
Антик темное серебро

Внутренняя отделка
Самиза светлый



Габариты по коробу/вес:

860x2050 мм/52 кг,

960x2050 мм/56 кг



Толщина листа

металла: 1,2 мм



Усиление замковой

зоны: 1 мм



Толщина полотна: 70 мм

Утеплитель: пенополистирол

высокой плотности



Короб открытый:

85x55 мм



2 контура примыкания

(2 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый ЗВ 816,

цилиндр к/в, эксцентрик




Дополнительный замок:

сувальдный ЗВ 817



Ночная задвижка

КОСМО СТИЛЬ Зеркало

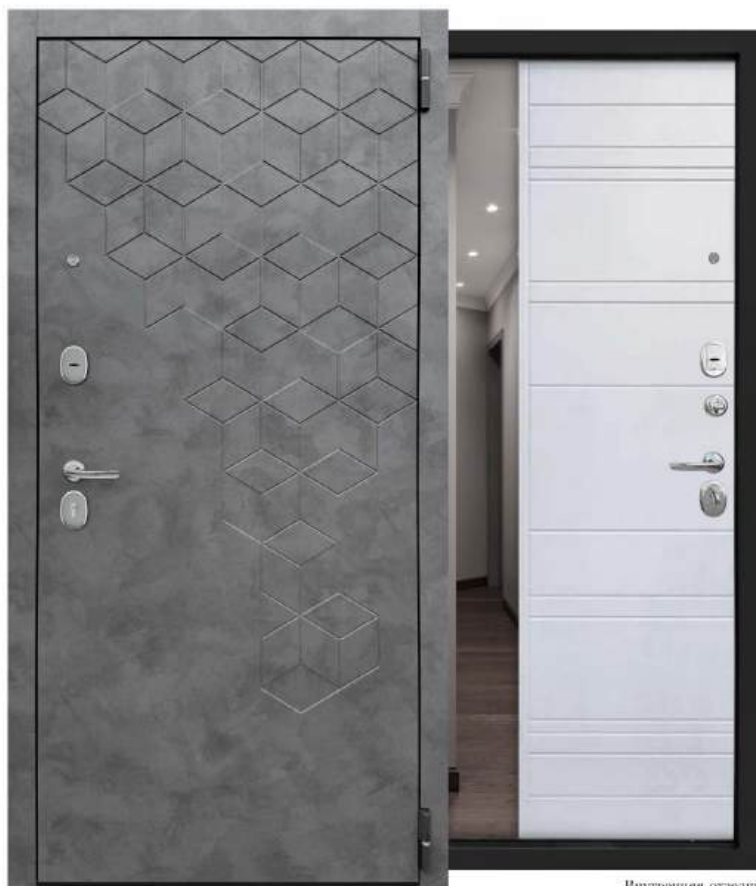

Внешняя отделка
ПВХ М141

Внутренняя отделка
Белое матовое, стиль зеркало



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/62 кг,
960x2050 мм/66 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 80 мм



Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности



Короб открытый:
85x55 мм



2 контура примыкания
(2 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый ЗВ 816,
цилиндр к/в, эксцентрик,
врезная броненакладка



Дополнительный замок:

сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

ГАЛЕОН 2



Внешняя отделка
Антик тёмное серебро

Внутренняя отделка
ПВХ сандал светлый



Габариты по коробу/вес:
880x2050 мм/60 кг,
950x2050 мм/65 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1 мм



Толщина полотна: 95 мм



Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности



Короб открытый:
120x55 мм



3 контура примыкания
(3 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый ЗВ 816,
цилиндр к/в, эксцентрик,
врезная броненакладка



Дополнительный замок:

сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

СПАРТАК Стандарт



Внешняя отделка
Антик тёмное серебро

Внутренняя отделка
ПВХ Стандарт безый дуб



Габариты по коробу/вес:
880x2050 мм/60 кг,
950x2050 мм/65 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 95 мм
Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности



Короб открытый:
120x55 мм



3 контура примыкания
(3 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка,
цилиндр к/в, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

СПАРТАК Зеркало Panorama



Внешняя отделка
Антик тёмное серебро

Внутренняя отделка
Зеркало Panorama
ПВХ панели белая поперечная



Габариты по коробу/вес:
877x2040 мм/70 кг,
957x2040 мм/80 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 95 мм
Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности



Короб открытый:
120x55 мм



3 контура примыкания
(3 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка,
цилиндр к/в, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

СТРАЖ К-8



Внешняя отделка
Velluto Oscuro AG 710

Внутренняя отделка
Velluto Bianco AG 700



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/90 кг,
960x2050 мм/100 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 108 мм



Утеплитель: Пенополистирол
высокой плотности



Короб открытый:
116,5x55 мм



3 контура примыкания
(1 уплотнитель профиль D,
2 уплотнителя Schlegel Q-Lon)



Основной замок:

цилиндровый 3В 816,
врезная броненакладка, цилиндр
под шток 70/30, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный 3В 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

СТРАЖ К-8



Внешняя отделка
Velluto Oscuro AG 710

Внутренняя отделка
Velluto Bianco AG 700,
зеркало Infinity



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/90 кг,
960x2050 мм/100 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 108 мм



Утеплитель: Пенополистирол
высокой плотности



Короб открытый:
116,5x55 мм



3 контура примыкания
(1 уплотнитель профиль D,
2 уплотнителя Schlegel Q-Lon)



Основной замок:

цилиндровый 3В 816,
врезная броненакладка, цилиндр
под шток 70/30, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный 3В 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

СТРАЖ К-14




Внешняя отделка
Черная шпатель, вставка Орех каньон коньяк 666-2

Внутренняя отделка
Velluto Bianco AG 700



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/90 кг,
960x2050 мм/100 кг
Толщина листа
металла: 1,2 мм
Усиление замковой
зоны: 1,2 мм
Толщина полотна: 108 мм
Утеплитель: Пенополистирол
высокой плотности
Короб открытый:
116,5x55 мм
3 контура примыкания
(1 уплотнитель профиль D,
2 уплотнителя Schlegel Q-Lon)
Основной замок:
цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка, цилиндр
под шток 70/30, эксцентрик
Дополнительный замок:
сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками
Ночная задвижка

СТРАЖ К-16

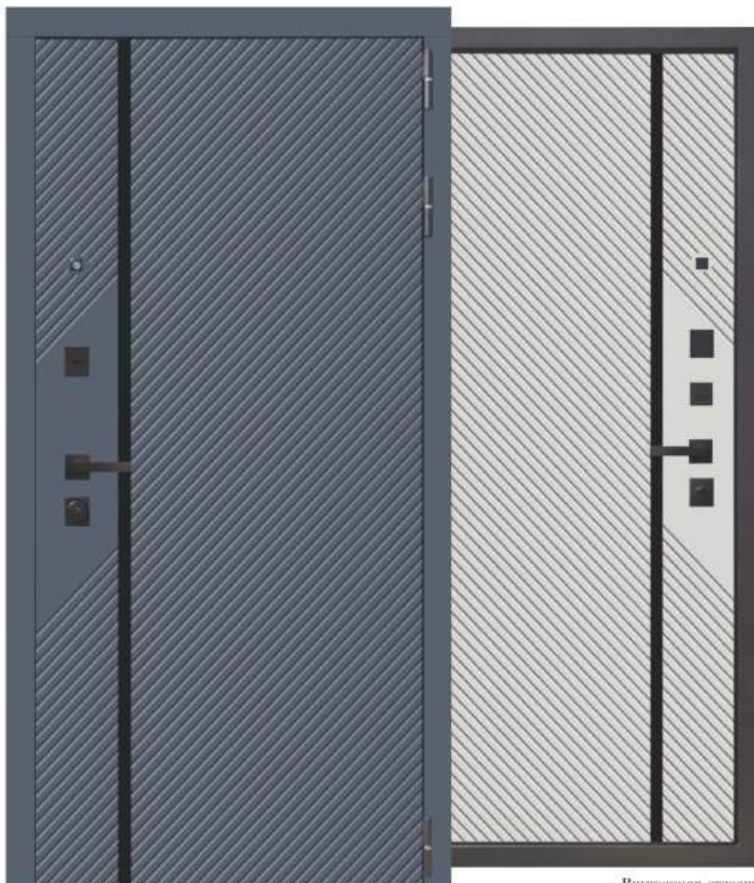

Внешняя отделка
Velluto Oscuro AG 710

Внутренняя отделка
Velluto Gelato AG 701



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/90 кг,
960x2050 мм/100 кг
Толщина листа
металла: 1,2 мм
Усиление замковой
зоны: 1,2 мм
Толщина полотна: 108 мм
Утеплитель: Пенополистирол
высокой плотности
Короб открытый:
116,5x55 мм
3 контура примыкания
(1 уплотнитель профиль D,
2 уплотнителя Schlegel Q-Lon)
Основной замок:
цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка, цилиндр
под шток 70/30, эксцентрик
Дополнительный замок:
сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками
Ночная задвижка

СТАЙЛ



Внешняя отделка
Черная матовая шпатель

Внутренняя отделка
ПВХ белоснежная матовая шпатель,
Lacobel чёрное

СТАЙЛ Z



Внешняя отделка
Черная матовая шпатель

Внутренняя отделка
ПВХ белоснежная матовая шпатель,
зеркало INFINITY

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/105 кг,
980x2070 мм/115 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 105 мм



Утеплитель: Базальтовая плита



Короб закрытый утеплённый:

100x50 мм



3 контура примыкания

(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11

(4-й класс), цилиндр к/в,
врезная броненакладка, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01 (3-й класс)
накладки с автоматическими шторками



Ночная задвижка



У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/105 кг,
980x2070 мм/115 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 105 мм



Утеплитель: Базальтовая плита



Короб закрытый утеплённый:

100x50 мм



3 контура примыкания

(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11

(4-й класс), цилиндр к/в,
врезная броненакладка, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01 (3-й класс)
накладки с автоматическими шторками



Ночная задвижка




ОРБИТА 3К



Внешняя отделка
Черная матовая шпатель

Внутренняя отделка
ПВХ белая матовая шпатель

ОРБИТА 3К Z

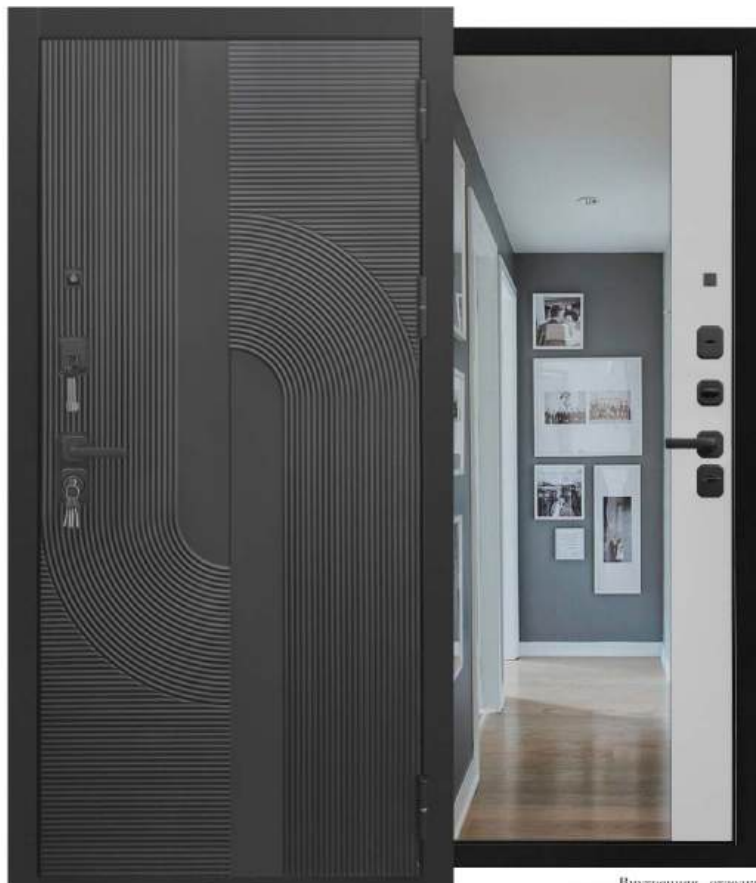

Внешняя отделка
Черная матовая шпатель

Внутренняя отделка
ПВХ белая матовая шпатель,
зеркало INFINITY

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/105 кг,
980x2070 мм/115 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 105 мм



Утеплитель: Базальтовая плита



Короб закрытый, утеплённый:

100x50 мм



3 контура примыкания



(1 магнитный уплотнитель,

2 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11

(4-й класс), цилиндр к/в,

врезная броненакладка, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01 (3-й класс)



накладки с автоматическими шторками



Ночная задвижка



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/105 кг,
980x2070 мм/115 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 105 мм



Утеплитель: Базальтовая плита



Короб закрытый, утеплённый:

100x50 мм



3 контура примыкания



(1 магнитный уплотнитель,

2 каучуковых уплотнителя)



Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11

(4-й класс), цилиндр к/в,

врезная броненакладка, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01 (3-й класс)



накладки с автоматическими шторками



Ночная задвижка

SL-1



Внешняя отделка
ПВХ графит мягкая шпатель

Внутренняя отделка
Белоснежная мягкая шпатель, зеркало



Габариты по коробу/вес:
880x2050 мм/90 кг,
980x2050 мм/100 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1,5 мм



Толщина полотна: 100 мм



Утеплитель: Пенополистирол
высокой плотности



Короб закрытый, утеплённый:
100x50 мм



3 контура примыкания
(1 каучуковый уплотнитель,
2 уплотнителя Schlegel Q-Lon)



Основной замок:
цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка, цилиндр
под шток 70/30, эксцентрик



Дополнительный замок:
сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

ПРОГРЕСС



Внешняя отделка
Тёмный бетон

Внутренняя отделка
Светлый бетон



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/105 кг,
980x2070 мм/115 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 105 мм



Утеплитель: Базальтовая плита



Короб закрытый, утеплённый:
100x50 мм



3 контура примыкания
(3 уплотнителя профиль D)



Основной замок:
цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр к/в,
врезная броненакладка, эксцентрик



Дополнительный замок:
сувальдный Гардиан 30.01 (3-й класс)
накладки с автоматическими шторками



Ночная задвижка

ПРОГРЕСС ЛАЙТ



Внешняя отделка
Темный бетон

Внутренняя отделка
Шпатель белая



Габариты по коробу/вес:
880x2050 мм/90 кг,
980x2050 мм/100 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 100 мм



Утеплитель: Пенополистирол
высокой плотности



Короб закрытый, утеплённый:
100x50 мм



3 контура примыкания
(1 каучуковый уплотнитель,
2 уплотнителя Schlegel Q-Lon)



Основной замок:

цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка, цилиндр
под шток 70/30, эксцентрик




Дополнительный замок:

сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

ПРОГРЕСС ЛАЙТ Z

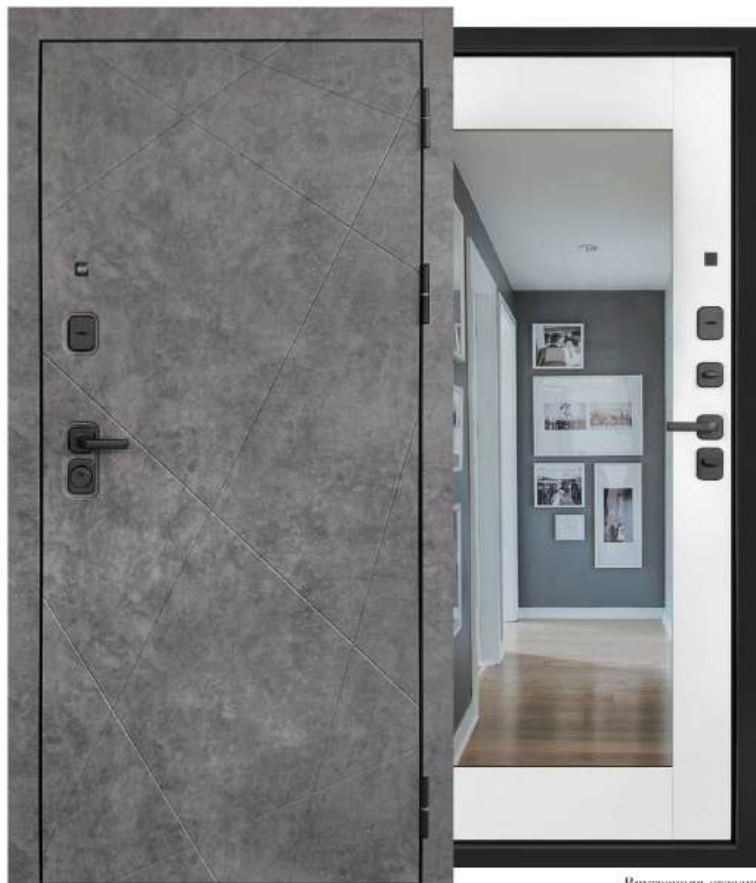

Внешняя отделка
Темный бетон

Внутренняя отделка
Шпатель белая + зеркало



Габариты по коробу/вес:
880x2050 мм/90 кг,
980x2050 мм/100 кг



Толщина листа
металла: 1,2 мм



Усиление замковой
зоны: 1,2 мм



Толщина полотна: 100 мм



Утеплитель: Пенополистирол
высокой плотности



Короб закрытый, утеплённый:
100x50 мм



3 контура примыкания
(1 каучуковый уплотнитель,
2 уплотнителя Schlegel Q-Lon)



Основной замок:

цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка, цилиндр
под шток 70/30, эксцентрик



Дополнительный замок:

сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

ML-1



Внешняя отделка
Пэт 118 Фешикс

Внутренняя отделка
Пэт 100 Эльбрус



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/85 кг,
960x2050 мм/95 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой
зоны: 1,5 мм



Толщина полотна: 105 мм
Утеплитель: Базальтовая
плита 100 кг/м³



Короб закрытый, утеплённый:
116x55 мм



3 контура примыкания
(3 уплотнителя профиль D)
Основной замок:



цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка, цилиндр
шток 60/30, эксцентрик




Дополнительный замок:
сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка

ML-16

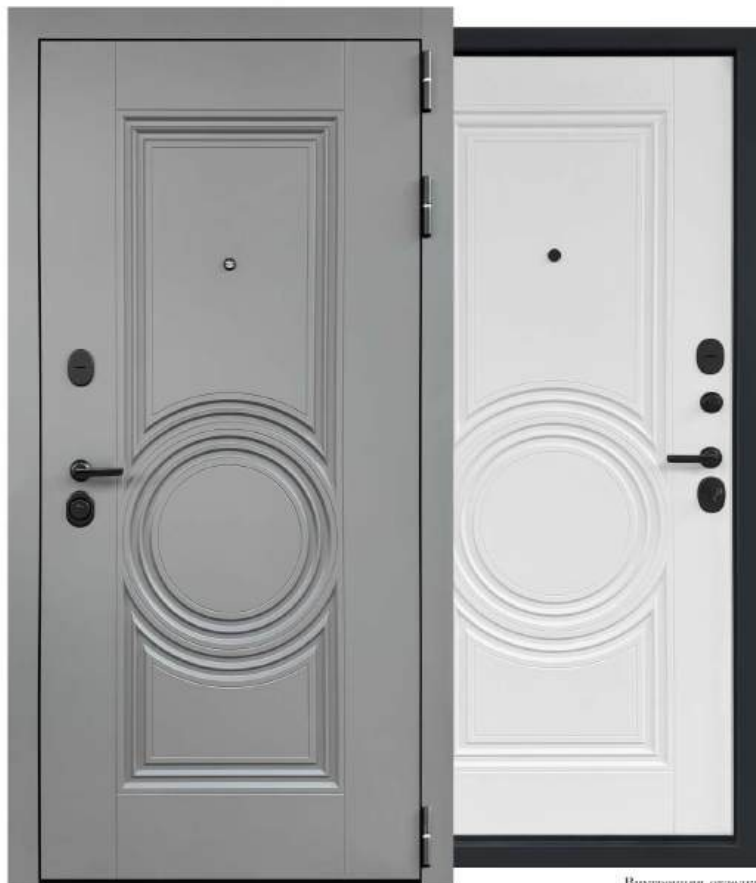

Внешняя отделка
Пэт 118 Фешикс

Внутренняя отделка
Пэт 100 Эльбрус



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)



Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/85 кг,
960x2050 мм/95 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой
зоны: 1,5 мм



Толщина полотна: 105 мм
Утеплитель: Базальтовая
плита 100 кг/м³



Короб закрытый, утеплённый:
116x55 мм



3 контура примыкания
(3 уплотнителя профиль D)
Основной замок:



цилиндровый ЗВ 816,
врезная броненакладка, цилиндр
шток 60/30, эксцентрик



Дополнительный замок:
сувальдный ЗВ 817, накладки
с автоматическими шторками



Ночная задвижка



**КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ**

ПРЕЗИДЕНТ S1Z



Внешняя отделка
Антик граффит с блёстками

Внутренняя отделка
сидла белый
деревцо MAXI

Сменная внутренняя декоративная панель

ПРЕЗИДЕНТ X7



Внешняя отделка
Антик хамелеон

Внутренняя отделка
сидла белое
Lacobel белое

Внутренняя отделка
эко белое
Lacobel черное

Сменная внутренняя декоративная панель

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
885x2050 мм/95 кг,
965x2050 мм/102 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 105-125 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утеплённый:
121x51 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр под шток,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01 (3-й класс)
накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка

Покрывает металлоконструкции с глубоким глянцевым блеском

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
885x2050 мм/95 кг,
965x2050 мм/102 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 105-125 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утеплённый:
121x51 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр под шток,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01 (3-й класс)
накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка

Покрывает металлоконструкции меняет цвет в зависимости от угла освещения

МИНИСТР



Внешняя отделка
ПВХ горный шпоколад

Внутренняя отделка
ПВХ белый горизонт

Сменная внутренняя декоративная панель

ПРЕЗИДЕНТ ЛЮКС



Внешняя отделка
ПВХ горный шпоколад

Внутренняя отделка
ПВХ Сапел белый
зеркало INFINITY

Сменная внутренняя декоративная панель

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
885x2050 мм/110 кг,
965x2050 мм/120 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 115-135 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утеплённый:
115x55 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр к/в,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01
(3-й класс), накладки с
автоматическими шторами

Ночная задвижка

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
885x2050 мм/110 кг,
965x2050 мм/120 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 115-135 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утеплённый:
121x51 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр под шток,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01 (3-й класс)
накладки с автоматическими шторами

Ночная задвижка

ПРЕЗИДЕНТ СТАЙЛ



Внешняя отделка
Фрезерованная МДФ с ПВХ покрытием
черная матовая ламинация

Внутренняя отделка
ПВХ белоснежная
матовая ламинация
Сменная внутренняя
декоративная панель
Jacobel черное

ПРЕЗИДЕНТ СТАЙЛ ЗЕРКАЛО



Внешняя отделка
Фрезерованная МДФ с ПВХ покрытием
черная матовая ламинация

Внутренняя отделка
ПВХ белоснежная
матовая ламинация
Сменная внутренняя
декоративная панель
зеркало INFINITY

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление
по индивидуальным
требованиям заказчика
(размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
885x2050 мм/115 кг,
965x2050 мм/125 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 115-135 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утепленный:
121x51 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр под шток,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:
сувальдный Гардиан 30.01 **(3-й класс)**
накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление
по индивидуальным
требованиям заказчика
(размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
885x2050 мм/115 кг,
965x2050 мм/125 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 115-135 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утепленный:
121x51 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр под шток,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:
сувальдный Гардиан 30.01 **(3-й класс)**
накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка

ПРЕЗИДЕНТ ЛАЙН



Внешняя отделка
ПВХ Белый матовый + белый ПЛАСТИК

Внутренняя отделка
ПВХ металл белый
Сменная внутренняя
декоративная панель

ПРЕЗИДЕНТ ЛАЙН



Внешняя отделка
ПВХ Силк титан + черный ПЛАСТИК

Внутренняя отделка
ПВХ металл
светлый цемент
Сменная внутренняя
декоративная панель

МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



Возможно изготовление
по индивидуальным
требованиям заказчика
(размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
885x2050 мм/110 кг,
965x2050 мм/120 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 115-135 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утеплённый:
121x51 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр под шток,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01
(3-й класс), накладки с
автоматическими шторками

Ночная задвижка



Возможно изготовление
по индивидуальным
требованиям заказчика
(размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
885x2050 мм/110 кг,
965x2050 мм/120 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 115-135 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утеплённый:
121x51 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.11
(4-й класс), цилиндр под шток,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01
(3-й класс), накладки с
автоматическими шторками

Ночная задвижка

КВАДРО



Внешняя отделка
ПВХ бетон тёмный графит

Внутренняя отделка
ПВХ белый меламин

Сменная внутренняя
декоративная панель

КОЛИЗЕЙ ПЛЮС



Внешняя отделка
Литик тёмное серебро

Сменная внутренняя
декоративная панель



**Возможно изготовление
по индивидуальным
требованиям заказчика
(размер/цвет/фурнитура)**

Габариты по коробу/вес:

877x2040 мм/80 кг,

957x2040 мм/90 кг

Толщина листа
металла: 1,2 мм

Усиление замковой
зоны: 1,2 мм

Толщина полотна: 105-115 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утеплённый:
116x55 мм

3 контура примыкания
(3 уплотнителя профиль D)

Основной замок:
цилиндровый ЗВ 816,
цилиндр под шток, эксцентрик
врезная броненакладка

Дополнительный замок:
сувальдный ЗВ 817, накладки с
автоматическими шторками

Ночная задвижка



У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

**Возможно изготовление
по индивидуальным
требованиям заказчика
(размер/цвет/фурнитура)**

Габариты по коробу/вес:

885x2050 мм/120 кг,

965x2050 мм/140 кг

Толщина листа металла:

на полотне: 2+1 мм.

на коробе: 2 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 95-115 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: базальтовая плита
(ROCKWOOL скандик и акустик Баттс)

Короб закрытый утеплённый:
100x55 мм + паз под доборы

3 контура примыкания
(2 уплотнителя профиль D,
1 магнитный)

Основной замок:
цилиндровый Крит ЗВК-7PM-004
(4-й класс), цилиндр под шток 50/30,
врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:
сувальдный Гардиан 20.01 (4-й класс)
накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка

SOLID ПЛЮС



Внешняя отделка
Грей клубус абсолют софт

Сменная внутренняя
декоративная панель

АЛЬБЕРО ПЛЮС



Внешняя отделка
Альберо BLACK

Сменная внутренняя
декоративная панель

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

885x2050 мм/145 кг,

965x2050 мм/165 кг

Толщина листа металла:

на полотне: 2+1 мм

на коробе: 2 мм

Усиление замковой зоны: 1,8 мм

Толщина полотна: 105-125 мм

(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: базальтовая плита (ROCKWOOL скандик и акустик Баттс)

Короб закрытый, утеплённый:

115x55 мм + паз под доборы

3 контура примыкания

(1 магнитный уплотнитель,

2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок на выбор:

сувальдный (4-го класса)

МЕТТЭМ ЗВ 9 353.1.1 (Россия)

или Mottura-52J535 (Италия),

накладки с автоматическими шторками

Дополнительный замок:

цилиндровый МЕТТЭМ ЗВ1 701.0.0

(4-й класс), цилиндр штоковый

(Mottura с перекодировкой (Италия)

или Vantage (Китай)), эксцентрик,

врезная броненакладка

Ночная задвижка



У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

885x2050 мм/145 кг,

965x2050 мм/165 кг

Толщина листа металла:

на полотне: 2+1 мм

на коробе: 2 мм

Усиление замковой зоны: 1,8 мм

Толщина полотна: 110-130 мм

(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: базальтовая плита

(ROCKWOOL скандик и акустик Баттс)

Короб закрытый, утеплённый:

115x55 мм + паз под доборы

3 контура примыкания

(1 магнитный уплотнитель,

2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок на выбор:

сувальдный (4-го класса)

МЕТТЭМ ЗВ9 353.1.1 (Россия),

или Mottura-52J535 (Италия),

накладки с автоматическими шторками

Дополнительный замок:

цилиндровый МЕТТЭМ ЗВ1 701.0.0

(4-й класс), цилиндр штоковый


(Mottura с перекодировкой (Италия)

или Vantage (Китай)), эксцентрик

врезная броненакладка

Ночная задвижка

ФЛАГМАН-М Z

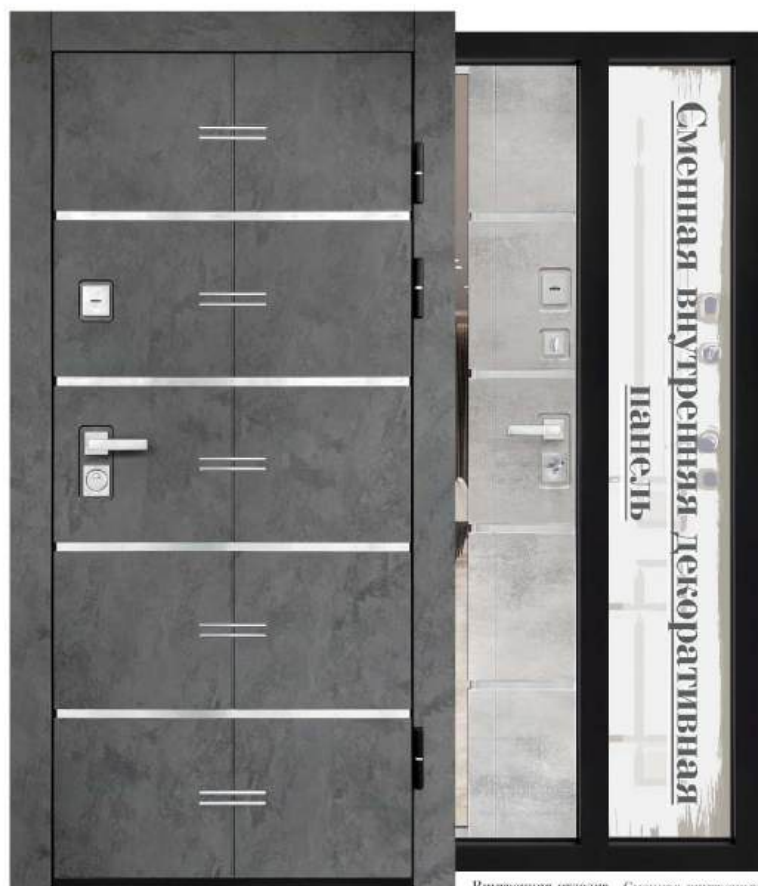


Внешняя отделка
Бетон графит, хромированные вставки и молдинги

Внутренняя отделка
Бетон светлый, хромированные вставки и молдинги, зеркало

Сменная внутренняя декоративная панель

ФЛАГМАН-М ДОМИНИОН

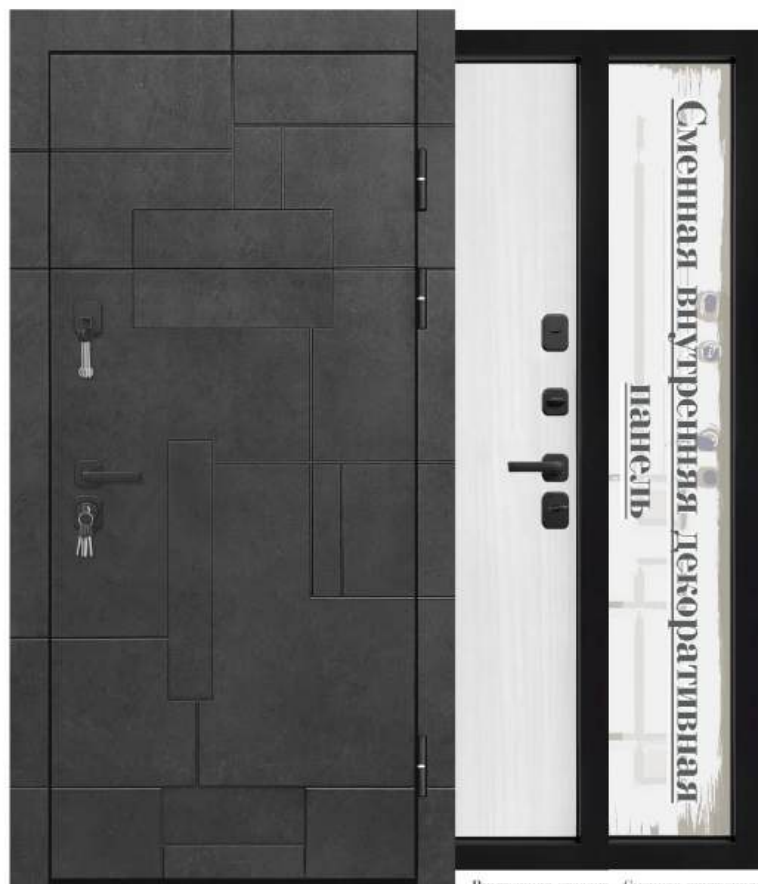

Внешняя отделка
Бетон черный

Внутренняя отделка
МДФ Белый матовый

Сменная внутренняя декоративная панель

ПОВЫШЕННАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

МАГНИТНЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

870x2040 мм/115 кг,

950x2040 мм/125 кг

Толщина листа металла: 1,8 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 115-135 мм

(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Вибро-шумоизолон,

минеральный мат KNAUF, плита ГКЛ,

минеральная вата, изолон

Короб открытый: 126x51 мм

Заполнен вибро-шумоизоляцией

3 контура примыкания

(1 магнитный уплотнитель на полотне

двери, 2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок на выбор:

Гардиан 32.21 (4-й класс),

Гардиан 32.21 (4-й класс)+ Dircode

Alfa T5, Гардиан 32.21 (4-й класс)

+ HOGO SMART LOCK V5

цилиндр под шток 60/30,

врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:

сувальдный Гардиан 30.01 (5-й класс)

Ночная задвижка

ПОВЫШЕННАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

МАГНИТНЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

870x2040 мм/110 кг,

950x2040 мм/120 кг

Толщина листа металла: 1,8 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 115-135 мм

(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Вибро-шумоизолон,

минеральный мат KNAUF, плита ГКЛ,

минеральная вата, изолон

Короб открытый: 126x51 мм

Заполнен вибро-шумоизоляцией

3 контура примыкания

(1 магнитный уплотнитель на полотне

двери, 2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок на выбор:

Гардиан 32.21 (4-й класс),

Гардиан 32.21 (4-й класс)+ Dircode

Alfa T5, Гардиан 32.21 (4-й класс)

+ HOGO SMART LOCK V5

цилиндр под шток 60/30,

врезная броненакладка, эксцентрик

Дополнительный замок:

цилиндровый Гардиан 32.01 (4-й класс)

Ночная задвижка



УЛИЧНЫЕ ДВЕРИ
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ

АЙС ТЕРМО



Внешняя отделка
RAL 7024

Внутренняя отделка
ХДФ дуб сонома



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

880x2050 мм/52 кг,

980x2050 мм/60 кг

Толщина листа

металла: 1,2 мм

Усиление замковой
зоны: 1,2 мм

Толщина полотна: 87 мм

Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности

Короб открытый, утеплённый с
терморазрывом: 130x60 мм

3 контура примыкания

(3 уплотнителя профиль D)
Основной замок:

сувальдный Промет 30.11 (8177),
эксцентрик, накладки

с автоматическими шторками

Ночная

завдвижка



Уличная

дверь

Терморазрыв

Air protection



СТРАЖ Т-1 ТЕРМО



Внешняя отделка
Букле графит R24139

Внутренняя отделка
ПВХ белоснежная матовая шпатель



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

860x2050 мм/100 кг,

960x2050 мм/110 кг

Толщина листа

металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 110 мм

Утеплитель: пенополистирол высокой
плотности, подложка ХДФ 3 мм

Короб открытый,
двухсоставной с терморазрывом:

147x55 мм

3 контура примыкания

(3 уплотнителя профиль D)
Основной замок:

сувальдный Галеон 818, эксцентрик,
накладки с автоматическими шторками

Дополнительный замок:

сувальдный Галеон 817,

накладки с автоматическими шторками

Ночная

завдвижка



Уличная

дверь

Терморазрыв из

Полиамидного профиля



СТРАЖ Т-20 ТЕРМО



Внешняя отделка
Букле овал R24069

Внутренняя отделка
ПВХ дуб сонома светлый



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/100 кг,
960x2050 мм/110 кг

Толщина листа металла: 1,5 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 110 мм

Утеплитель: пенополистирол высокой плотности, подложка ХДФ 3 мм

Короб открытый, двухсоставной с терморазрывом: 147x55 мм

3 контура примыкания

(3 уплотнителя профиль D)

Основной замок:

сувальдный Галеон 818, эксцентрик, накладки с автоматическими шторками

Дополнительный замок:

сувальдный Галеон 817, накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка



Уличная дверь

Терморазрыв из Полиамидного профиля



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
860x2050 мм/100 кг,
960x2050 мм/110 кг

Толщина листа металла: 1,5 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 110 мм

Утеплитель: пенополистирол высокой плотности, подложка ХДФ 3 мм

Короб открытый, двухсоставной с терморазрывом: 147x55 мм

3 контура примыкания

(3 уплотнителя профиль D)

Основной замок:

сувальдный Галеон 818, эксцентрик, накладки с автоматическими шторками

Дополнительный замок:

сувальдный Галеон 817, накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка



Уличная дверь

Терморазрыв из Полиамидного профиля



Внешняя отделка
Букле графит R24139

Внутренняя отделка
ПВХ velluto bianco

RX-34 ТЕРМО



Внешняя отделка
Муар RAL 7016

Внутренняя отделка
ПВХ белая матовая



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)



Габариты по коробу/вес:

977x2059 мм/110 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой зоны:

Карман 1,5 мм



Толщина полотна: 106 мм



Утеплитель: Минплита,
пенополистирол, изолон



Короб закрытый,
утеплённый с терморазрывом:
128x65 мм



3 контура примыкания
(Д образный, резиновый РГ-031)



Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.21



(4-й класс), эксцентрик,



врезная броненакладка



Нержавеющий
порог



**Терморазрыв из
Полиамидного
профиля**



Ночная
здвижка



Уличная
дверь

RX-17 ТЕРМО



Внешняя отделка
Муар RAL 7016

Внутренняя отделка
ПВХ белая матовая



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)



Габариты по коробу/вес:

960x2050 мм/120 кг



Толщина листа
металла: 1,5 мм



Усиление замковой зоны:

Карман 1,5 мм



Толщина полотна: 106 мм



Утеплитель: Минплита,
пенополистирол, изолон



Короб закрытый, двухсоставной
утеплённый с терморазрывом:
128x65 мм



3 контура примыкания
(Д образный, резиновый РГ-031)



Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.21



(4-й класс), эксцентрик,



врезная броненакладка



Нержавеющий
порог



**Терморазрыв из
Полиамидного
профиля**



Ночная
здвижка



Уличная
дверь

RX-10 ТЕРМО



Внешняя отделка
Муар RAL 7024

Внутренняя отделка
ПВХ белая матовая



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
960x2050 мм/120 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой зоны:
Карман 1,5 мм

Толщина полотна: 105 мм
Утеплитель: Минплита,

пенополистирол, изолон
Короб открытый, двухсоставной
утеплённый с терморазрывом:
121x58 мм

3 контура примыкания
(Д образный, резиновый РГ-031)
Основной замок:

цилиндровый Гардиан 32.21
(4-й класс), цилиндр шток 60/30,
эксцентрик, врезная броненакладка

Нержавеющий
порог



Ночная
застежка

**Терморазрыв из
Полиамидного
профиля**



Уличная
дверь

ВИНТЕР ТЕРМО



Внешняя отделка
Муар мокко

Внутренняя отделка
ПВХ алеска



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
980x2050 мм/85 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 109 мм
Утеплитель: пенополистирол
высокой плотности

Короб открытый, утеплённый с
терморазрывом (просечки):
164x70 мм

3 контура примыкания
(4 уплотнителя)

Основной замок:
сувальдный Гардиан Термо 30.11/
накладки с автоматическими шторками,
эксцентрик

Дополнительный замок:
сувальдный Гардиан Термо 30.01/
накладки с автоматическими шторками

Нержавеющий
порог



Ночная
застежка

**Терморазрыв
Air protection**



Уличная
дверь

ИСЛАНДИЯ ТЕРМО (AG 6004)

Внешняя отделка
RAL 8019 шоколадВнутренняя отделка
RAL 9016 белый

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

960x2050 мм/80 кг

Толщина листа металла:

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,5 мм

Усиление замковой

зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 97 мм

Утеплитель: пенополистирол высокой плотности

Короб алюминиевый, трехкамерный утепленный с терморазрывом: 97x52,2 мм

2 контура герметичного уплотнителя

Schlegel Q-Lon по полотну и коробу

Петли накладные двухсекционные,

3D регулировка во всех

направлениях: Польша 2 шт

Приставной наличник, литой алюминиевый: Вылет 45 мм

Основной замок: CBA KDL-6085

(2 цилиндрических замка на единой планке), цилиндр Гардиан с термо штоком

(46/31/70), регулировка прижима

РИГЕЛЯ И ПЛАНКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Нержавеющий



Уличная

порог

дверь

Терморазрыв из

Полиамидного профиля

ИСЛАНДИЯ ТЕРМО (AG 6149)

Внешняя отделка
RAL 7024 антрацит, стеклокерам. хромВнутренняя отделка
RAL 9003 белый, стеклокерам. хром

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

960x2050 мм/80 кг

Толщина листа металла:

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,5 мм

Усиление замковой

зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 97 мм

Утеплитель: пенополистирол

высокой плотности

Короб алюминиевый, трехкамерный утепленный с терморазрывом: 97x52,2 мм

2 контура герметичного уплотнителя

Schlegel Q-Lon по полотну и коробу

Петли накладные двухсекционные,

3D регулировка во всех

направлениях: Польша 2 шт

Приставной наличник, литой алюминиевый: Вылет 45 мм

Основной замок: CBA KDL-6085

(2 цилиндрических замка на единой планке), цилиндр Гардиан с термо штоком

(46/31/70), регулировка прижима

РИГЕЛЯ И ПЛАНКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Нержавеющий



Уличная

порог

дверь

Терморазрыв из

Полиамидного профиля

СИБИРЬ ТЕРМО



Внешняя отделка
Муар меланж хахагон

Внутренняя отделка
ПВХ белая матовая

ВИКИНГ NEW



Внешняя отделка
Листовая морёная + истон

Внутренняя отделка
VINORIT DE 5 Слоновая кость

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
960x2050 мм/130 кг

Толщина листа
металла: 1,8 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 106 мм

Утеплитель: минеральная плита,
пеноплекс, изолон

Короб закрытый, двухсоставной
утеплённый с терморазрывом:
125x51 мм

3 контура примыкания
(1 магнитный уплотнитель,
2 каучуковых уплотнителя)

Основной замок:
сувальдный Kale 252 (128),
удлиненный ключ, эксцентрик,
накладки с автоматическими шторками

Дополнительный замок:
сувальдный Kale 257 (128),
удлиненный ключ,
накладки с автоматическими шторками

Нержавеющий
порог

Ночная
задвижка

Терморазрыв из
Полнаидного
профиля

Уличная
дверь



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
980x2045 мм/130 кг

Толщина листа
металла: 1,8 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 110 мм

Утеплитель: Базальтовая плита

Короб закрытый, утеплённый
с терморазрывом (просечки):
115x60 мм

3 контура примыкания/ 4 уплотнителя
(1 контур Schlegel Q-Lon,
3 каучуковых P-профиля)

Основной замок на выбор:
цилиндровый Kale 252 R (4-й класс)
или Mottura DP58171000,
врезная броненакладка,

цилиндр на выбор, эксцентрик

Дополнительный замок на выбор:
сувальдный Меттэм 341.1.1 (4-й класс)
или Mottura-52J535 (Италия),
накладки с автоматическими шторками

Нержавеющий порог

Ночная
задвижка

Влагостойкий щит
«Waterproof veneer»

Уличная
дверь

Терморазрыв
Air protection

ГРАНИТ ТЕРМО (М1059 Е)



Внешняя отделка
Эмаль горный шовколад

Внутренняя отделка
МДФ эмаль белая, стеклопакет



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

984x2053 мм/120 кг

Толщина листа металла: 1,8 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 104 мм

Утеплитель: Минеральный мат KNAUF, изолон и пенофол фольгированный

Короб закрытый, утепленный с терморазрывом (просечки):

126x51 мм

3 контура примыкания

(3 уплотнителя Schlegel Q-Lon)

Основной замок: цилиндровый

Securemme 2061 (Италия 4-й класс),

цилиндр Securemme K2

с перекодировкой, врезная

броненакладка, регулировка прижима

Дополнительный замок: сувальдный

Securemme 2019 (Италия 4-й класс),

накладки с автоматическими шторками

Нержавеющий порог

Атмосферостойкая

эмаль

Терморазрыв

Air protection



Ночная задвижка



Уличная дверь

ОБСИДИАН ТЕРМО (М1143 Е)



Внешняя отделка
Эмаль серый MEN, вставка черное стекло

Внутренняя отделка
МДФ эмаль белая, вставка черное стекло



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

984x2053 мм/120 кг

Толщина листа металла: 1,8 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 104 мм

Утеплитель: Минеральный мат KNAUF, изолон и пенофол фольгированный

Короб закрытый, утепленный с терморазрывом (просечки):

126x51 мм

3 контура примыкания

(3 уплотнителя Schlegel Q-Lon)

Основной замок: цилиндровый

Securemme 2061 (Италия 4-й класс),

цилиндр Securemme K2

с перекодировкой, врезная

броненакладка, регулировка прижима

Дополнительный замок: сувальдный

Securemme 2019 (Италия 4-й класс),

накладки с автоматическими шторками

Нержавеющий порог

Ночная задвижка и

Ограничитель

открывания

Уличная

дверь



Атмосферостойкая

эмаль




Терморазрыв

Air protection



УЛИЧНЫЕ ДВЕРИ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ

ТЕРМО 3

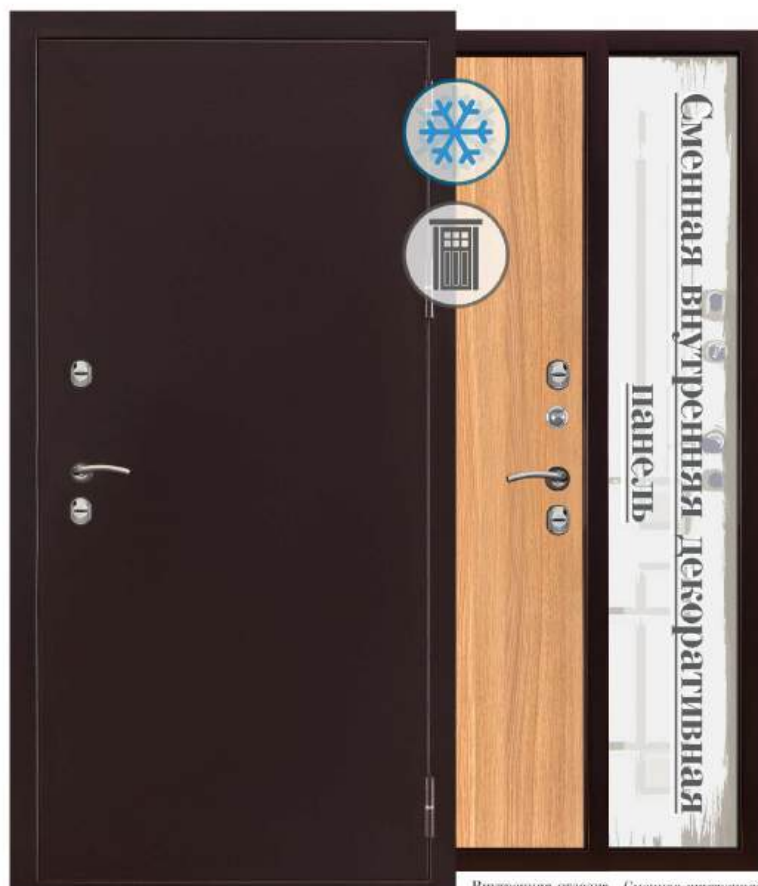


Внешняя отделка
Антик медь

Внутренняя отделка
Меламин дуб ярдеш

Сменная внутренняя декоративная панель

ТЕРМО 3

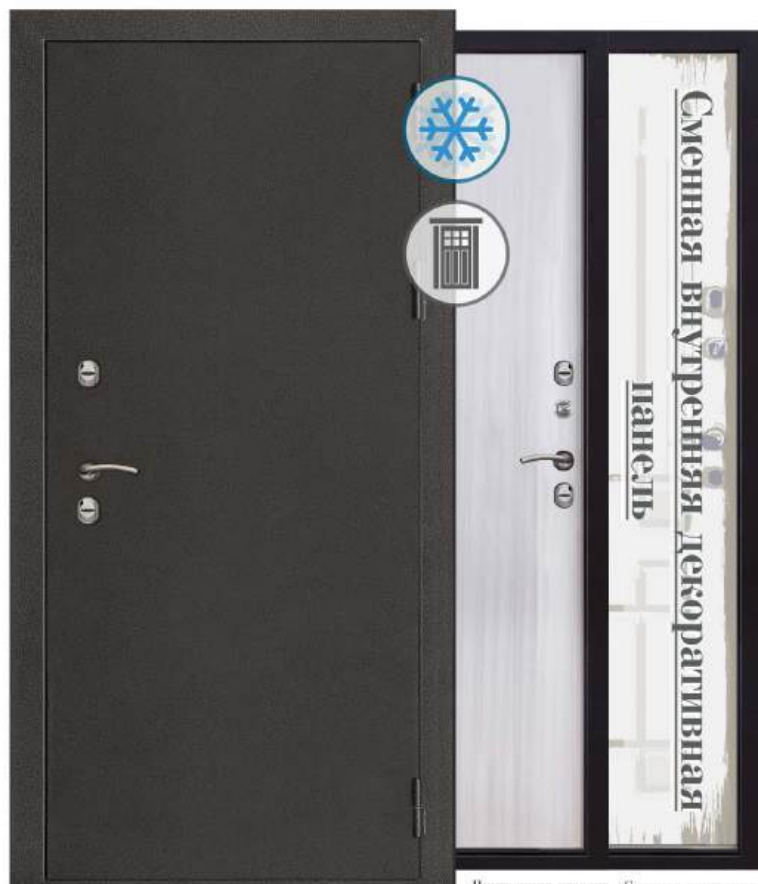

Внешняя отделка
Антик темное серебро

Внутренняя отделка
Меламин белое светлый

Сменная внутренняя декоративная панель



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
888x2052 мм/90 кг,
968x2052 мм/100 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 96-116 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита,
пенополистирол, подложка ХДФ 3мм

Короб открытый,
двухсоставной с терморазрывом:
121x51 мм

3 контура примыкания
(3 уплотнителя профиль D)

Основной замок:

сувальдный Галеон 818, эксцентрик,
накладки с автоматическими шторками

Дополнительный замок:

сувальдный Галеон 817,
накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка  Уличная дверь

Терморазрыв из Полиамидного профиля



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:
888x2052 мм/90 кг,
968x2052 мм/100 кг

Толщина листа
металла: 1,5 мм

Усиление замковой
зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 96-116 мм
(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Базальтовая плита,
пенополистирол, подложка ХДФ 3мм

Короб открытый,
двухсоставной с терморазрывом:
121x51 мм

3 контура примыкания
(3 уплотнителя профиль D)

Основной замок:

сувальдный Галеон 818, эксцентрик,
накладки с автоматическими шторками

Дополнительный замок:

сувальдный Галеон 817,
накладки с автоматическими шторками

Ночная задвижка  Уличная дверь

Терморазрыв из Полиамидного профиля

ПАНЦИРЬ ТЕРМО



Внутренняя отделка МДФ Лана, Белый снег софт	Сменная внутренняя декоративная панель
--	---

- 
 Габариты по коробу/вес:
 888x2052 мм/90 кг,
 968x2052 мм/100 кг

 Толщина листа
 металла: 1,5 мм

 Усиление замковой
 зоны: 1,5 мм
 Толщина полотна: 96-110 мм
 (в зависимости от внутренней панели)

 Утеплитель: Базальтовая плита,
 пенополистирол, подложка ХДФ 3 мм

 Короб открытый,
 двухсоставной с терморазрывом:
 121x51 мм

 3 контура примыкания
 (3 уплотнителя профиль D)
 Основной замок:

 сувальдный Галеон 818 **(4-й класс)**,
 эксцентрик, накладки с
 автоматическими шторками
 Дополнительный замок:

 сувальдный Галеон 817 **(4-й класс)**,
 накладки с автоматическими шторками

 Ночная 
Уличная
 задвижка **дверь**
Терморазрыв из
Полиамидного профиля

RX-1 TEPMO



Внутренняя отделка	Сменная внутренняя
ПВХ белый матовый	декоративная панель

- 
 Габариты по коробу/вес:
 970x2049 мм/110 кг
- 
 Толщина листа
 металла: 1,5 мм
- 
 Усиление замковой зоны:
 Карман 1,5 мм
- 
 Толщина полотна: 110-130 мм
 (в зависимости от внутренней панели)
- 
 Утеплитель: Минерита,
 пенополистирол, изолон
- 
 Короб открытый, утеплённый
 с терморазрывом:
 150x58 мм
- 
 3 контура примыкания
- 
 (Д образный, резиновый РГ-031)
- 
 Основной замок:
 цилиндровый Гардиан 32.11
 (4-й класс), цилиндр под шток,
 врезная броненакладка, эксцентрик
- 
 Нержавеющий
 порог
- 
 Ночная
 задвижка
- 
 Уличная
 дверь
- 
 Терморазрыв из
 Полиамидного профиля

НОРД NEW ТЕРМО



Внешняя отделка
Муар меланж хакитон

Внутренняя отделка
Меламин белый

Сменная внутренняя декоративная панель

РОЯЛ НОРД ТЕРМО



Внешняя отделка
CPL дуб

Внутренняя отделка
МДФ белый меламин

Сменная внутренняя декоративная панель

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

967x2055 мм/135 кг

Толщина листа металла: 1,8 мм

Усиление замковой зоны:

Карман 1,8 мм

Толщина полотна: 110-130 мм

(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: мин плита, пеноплекс, изолон, пенофол

Короб закрытый, двухсоставной, утеплённый с терморазрывом:

124x64 мм

3 контура примыкания

(3 магнитных уплотнителя)

Основной замок: цилиндровый

Меттэм 3В 311, цилиндр Гардиан с

термо штоком, врезная броненакладка

Дополнительный замок на выбор:

сувальдный Меттэм (4-й класс)

341.1.1 или Mottura-52J525,

накладки с автоматическими штормками

Нержавеющий

порог

Ночная задвижка

Уличная дверь



Терморазрыв из Полиамидного профиля

У МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

967x2055 мм/135 кг

Толщина листа

металла: 1,8 мм

Усиление замковой зоны:

Карман 1,8 мм

Толщина полотна: 110-130 мм

(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: мин плита,

пеноплекс, изолон, пенофол

Короб закрытый, двухсоставной, утеплённый с терморазрывом: 124x64 мм

3 контура примыкания

(3 магнитных уплотнителя)

Основной замок: цилиндровый

Меттэм 3В 311, цилиндр Гардиан с

термо штоком, врезная броненакладка

Дополнительный замок на выбор:

сувальдный Меттэм 341.1.1

(4-й класс) или Mottura-52J525,

накладки с автоматическими штормками

Ночная

задвижка



CPL Покрытие

Уличная дверь



Терморазрыв из Полиамидного профиля

ЭЛИТ ТЕРМО



Внешняя отделка
DARK OAK 20 + оцинкованный стель

Внутренняя отделка
МДФ дуб молочный

Сменная внутренняя декоративная панель

ЦЕНТУРИОН ТЕРМО



Внешняя отделка
Листовенная мореная + шпатель

Сменная внутренняя декоративная панель

МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

- Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)**
- Габариты по коробу/вес: 950x2050 мм/140 кг
 - Толщина листа металла: 1,8 мм
 - Усиление замковой зоны: Карман 1,5 мм
 - Толщина полотна: 120-140 мм (в зависимости от внутренней панели)
 - Утеплитель: пробковый слой, пенополистирол, пенопласт, изолон, теп.слой (фольга)
 - Короб открытый, утеплённый с терморазрывом: 155x51 мм
 - утепление в районе пластин 3 контура примыкания (2 черных магнитных уплотнителя на полотне, 1 каучуковый на коробе)
 - Основной замок: цилиндрический MOIA 764 (Италия) + электропривод, эксцентрик
 - Фурнитура: Черная/ Ручка на выбор: Бугельная или Бугельная SMART
 - Нержавеющий порог
 - Влагостойкий шпатель Vinorit
 - Терморазрыв из Полиамидного профиля
 - Ночная задвижка
 - Уличная дверь

- Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)**
- Габариты по коробу/вес: 980x2045 мм/120 кг
 - Толщина листа металла: 1,8 мм
 - Усиление замковой зоны: Карман 1,5 мм
 - Толщина полотна: 105-125 мм (в зависимости от внутренней панели)
 - Утеплитель: Базальтовая плита
 - Короб закрытый, утеплённый с терморазрывом (просечки): 115x60 мм
 - 3 контура примыкания/ 4 уплотнителя (1 контур Schlegel Q-Lon, 3 каучуковых P-профиля)
 - Основной замок на выбор: цилиндрический Kale 252R (4-й класс) или Mottura-DP58171000, врезная броненакладка, цилиндр на выбор, эксцентрик
 - Дополнительный замок на выбор: сувальдный Меттэм 341.1.1 (4-й класс) или Mottura-52J525, накладки с автоматическими шторками
 - Нержавеющий порог
 - Влагостойкий шпатель Waterproof veneer
 - Терморазрыв Air protection
 - Ночная задвижка
 - Уличная дверь

ГРАНИТ ТЕРМО (М1050 Е)



Внешняя отделка
Эмаль горючий монолад

Внутренняя отделка
МДФ эмаль белая

Сменная внутренняя декоративная панель



Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика (размер/цвет/фурнитура)

Габариты по коробу/вес:

984x2053 мм/120 кг

Толщина листа металла: 1,8 мм

Усиление замковой зоны: 1,5 мм

Толщина полотна: 104-114 мм

(в зависимости от внутренней панели)

Утеплитель: Минеральный мат KNAUF,

изолон и пенофол фольгированный

Короб закрытый, утеплённый с

терморазрывом (просечки):

126x51 мм

3 контура примыкания

(3 уплотнителя Schlegel Q-Lon)

Основной замок: цилиндровый

Securemme 2061 (Италия 4-й класс),

цилиндр Securemme K2

с перекодировкой, врезная

броненакладка, регулировка прижима

Дополнительный замок: сувальдный

Securemme 2019 (Италия 4-й класс),

накладки с автоматическими шторками

Нержавеющий порог

Атмосферостойкая эмаль

Терморазрыв
Air protection



Ночная задвижка



Уличная дверь



**ДЕКОРАТИВНЫЕ СМЕННЫЕ
ПАНЕЛИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ**

ДЕКОРАТИВНЫЕ СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ПАНЕЛИ 16 ММ С ЗЕРКАЛОМ



Капучино вензор
зеркало 1001 MAXI



Снежная королева
зеркало 1001 MAXI



Снежная королева
зеркало 1002 INFINITI



Манхэттен
зеркало 1002 INFINITI

ПАНЕЛИ 16 ММ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ЭМАЛЬ



Алессандрия
Эмаль слоновая кость +
патина золотого



Алиа
Эмаль белая +
патина золотого



Турин
Эмаль белая



Лайн 1
Галечный серый



Лайн 1
Эмаль белая

ПАНЕЛИ 16 ММ БАГЕТНЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ЭМАЛЬ



Багет 3
Эмаль слоновая кость +
патина золотого



Багет 32
Эмаль белая +
патина серебро



Престиж 1/2
Серый метал Ral 7047



Престиж 1/2
Эмаль белая



Стокгольм
Эмаль белая



Босния
Эмаль белая

ПАНЕЛИ 16 ММ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ЭМАЛЬ



М-26
Эмаль белая



М-26
Галечный серый



М-29
Эмаль белая



М-29
Галечный серый



М-30
Эмаль белая



М-30
Галечный серый

ПАНЕЛИ 6-10 ММ С ПОКРЫТИЕМ ЭКОШПОН



Лайн
Белый матовый



Панель
под покраску



Tamburat 4100
Алмаз суперматовая



Tamburat 4100
Манхэттен



Tamburat 4100
Магическая



Tamburat 4100
Дуб мадейра

ДЕКОРАТИВНЫЕ СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ПАНЕЛИ 16 ММ
ФРЕЗЕРОВАННЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ ЭКОШПОН



Florence 62001
Серая светло-серый



Florence 62001
Серая перламутр



Florence 62001
Серая белый



Florence 62002
Серая светло-серый



Florence 62002
Серая перламутр



Florence 62002
Серая белый

ПАНЕЛИ 16 ММ
ЦАРГОВЫЕ НАБОРНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ ЭКОШПОН



Decanto HUF 1
Barhat Grey



Decanto HUF 1
Barhat Light



Decanto HUF 1
Barhat White



Perfecto HUF 101
Barhat Grey



Perfecto HUF 101
Barhat Light Grey



Perfecto HUF 101
Barhat White

ПАНЕЛИ 16 ММ
ЦАРГОВЫЕ НАБОРНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ ЭКОШПОН



Nova
Дуб натуральный



Nova
Серая перламутр



Nova
Алиса



Parma 1211
Манхэттен



Parma 1211
Магнолия



Parma 1211
Алиса

ПАНЕЛИ 16 ММ
ЦАРГОВЫЕ НАБОРНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ ЭКОШПОН



Light 2110
Капучино светлый



Light 2125
Капучино светлый



Light 2127
Солнечная



Light 2127
Солнечная

ПАНЕЛИ 16 ММ
ЦАРГОВЫЕ НАБОРНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ ЭКОШПОН



Sibir
Орех шоколадный



Sibir
Орех натуральный



Sibir
Орех шоколадный



Sibir
Орех натуральный



ДВЕРИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ПАНЕЛИ 24 ММ
МАССИВ ДУБА/
МАССИВ ОЛЬХИ

ПАНЕЛИ 16 ММ
ФРЕЗЕРОВАННЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ ЭКОШПОН



Вистория
(калёвочная 3 фальшкля) античный орех



Вистория
(калёвочная 3 фальшкля) слоновья кость



Гармония
античный орех



Гармония
эмаль белая



Фоборг
античный орех



Фоборг
эмаль белая



Багетная классика 50011
Лофт мокко



Багетная классика 50011
Лофт бежевый



Багетная классика 50011
Лофт белый



Багетная классика 50012
Лофт мокко



Багетная классика 50012
Лофт бежевый



Багетная классика 50012
Лофт белый

РЕГИОНОВ



8(800) 775-47-32



www.dveriregionov.ru



Россия, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, дом 6
Россия, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 8В
Россия, г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, дом 12
Россия, г. Симферополь, ул. Кубанская, 23Б
Россия, г. Екатеринбург, пос. Большой Исток, ул. Победы дом 2к1
Россия, г. Колтуши, Ленинградская область, дер. Старая, 119/1